

Арочный металлодетектор ZK-D1010S Одна зона детектирования



Применение



Выставочные центры



Государственные учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки




Отель

- Одна зона детектирования
- 100 уровней чувствительности
- Звуковая тревога
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

Спецификация

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Питание | AC100-240 В |
| Рабочая температура | -20°C~+50°C |
| Частота | 4-8 КГц |
| Габариты (внешние) | 2215x820x475 мм |
| Габариты (внутренние) | 1990x700x475 мм |
| Размер упаковки (боковые панели) | 2270x560x250 мм |
| Размер упаковки (блок контроля) | 750x300x240 мм |
| Вес брутто | 55 кг |

Размеры

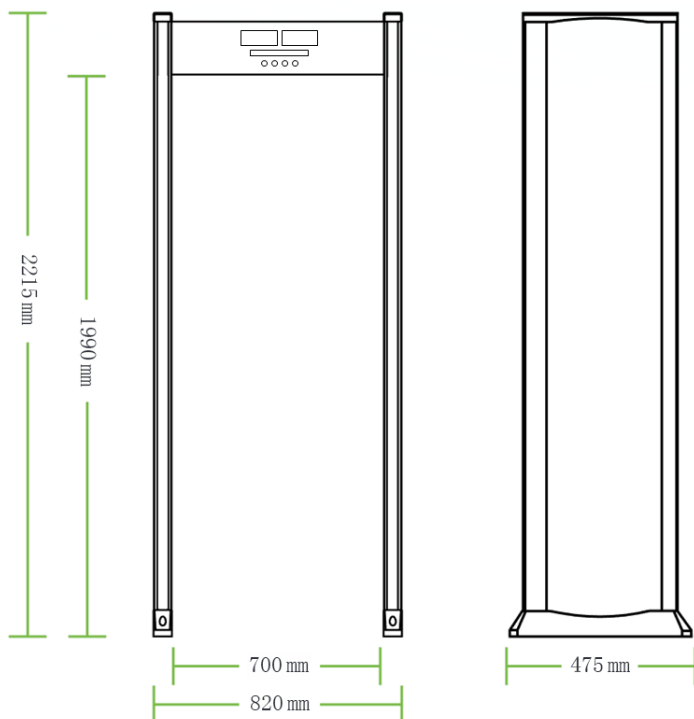

Применение

Низкий поток посетителей



Производство



Фабрики



Кинотеатры



More details

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

